ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ ЗГІДНО ДСТУ ISO 14024
Правила застосування екологічного маркування

Метою розроблення цього стандарту є визначення правил застосування екологічного маркування та вимог до знаку екологічного маркування (далі – Знаку).
Основними завданнями цього стандарту є встановлення:
- правила застосування екологічного маркування;
- форм, пропорцій та розмірів Знаку.

Стандарт розроблений з урахуванням чинного законодавства, положень міжнародних та національних стандартів які стосуються принципів та методів застування екологічних маркувань I типу, інтелектуального права, сертифікації та споріднених сфер діяльності.

Зміст

1. Різновид знаків ВГО Жива Планета
2. Оригінальне зображення знаку екологічного маркування, як елементу екологічного маркування сертифікованої продукції
3. Кольора палітра знаку
4. Основні кольори логотипу
5. Охоронні поля
6. Приклад застосування знаку на білому фоні з визначеними охоронними полями
7. Неприпустиме застосування знаку
8. Неприпустимі варіанти нанесення знаку

1. Різновид знаків ВГО Жива Планета

Логотип, що застосовується в документації та інформаційних матеріалах, які стосуються виключно діяльності ОС та організації

Знак з обрисом чинного зразку, що застосовується відносно екологічно сертифікованої продукції

Знак з обрисом чинного зразку. що застосовується
відносно екологічно сертифікованої продукції
із зазначенням номеру екологічного сертифікату

2. Оригінальне зображення знаку екологічного маркування, як елементу екологічного маркування сертифікованої продукції згідно ДСТУ ISO 14024

Варіант №1

www.ecolabel.org.ua

Варіант №2

UA.08.002.000

3. Кольорова палітра знаку

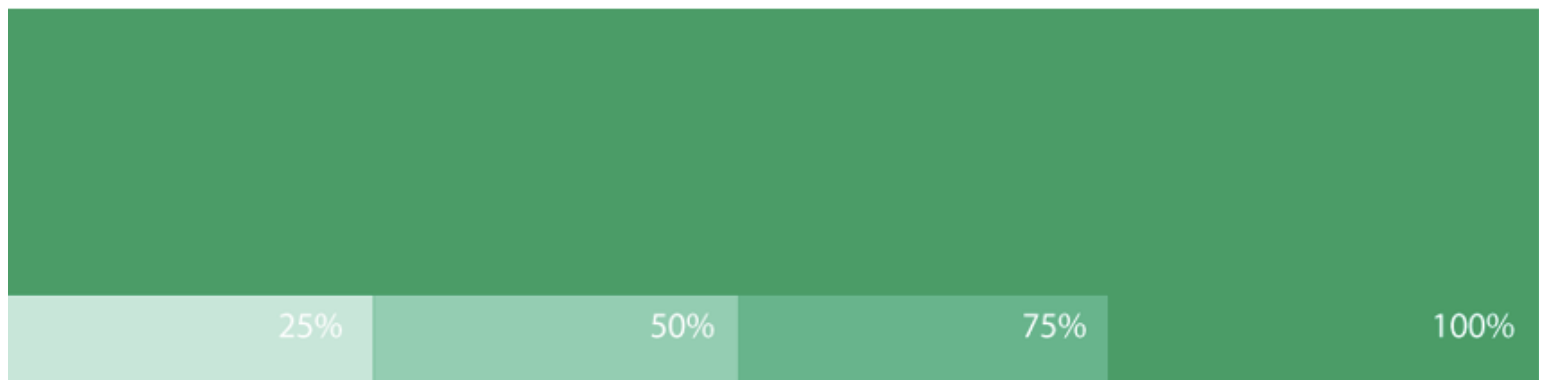

Зелений колір
- Pantone 3415c (solid coated)
- R: 0 G: 153 B:102

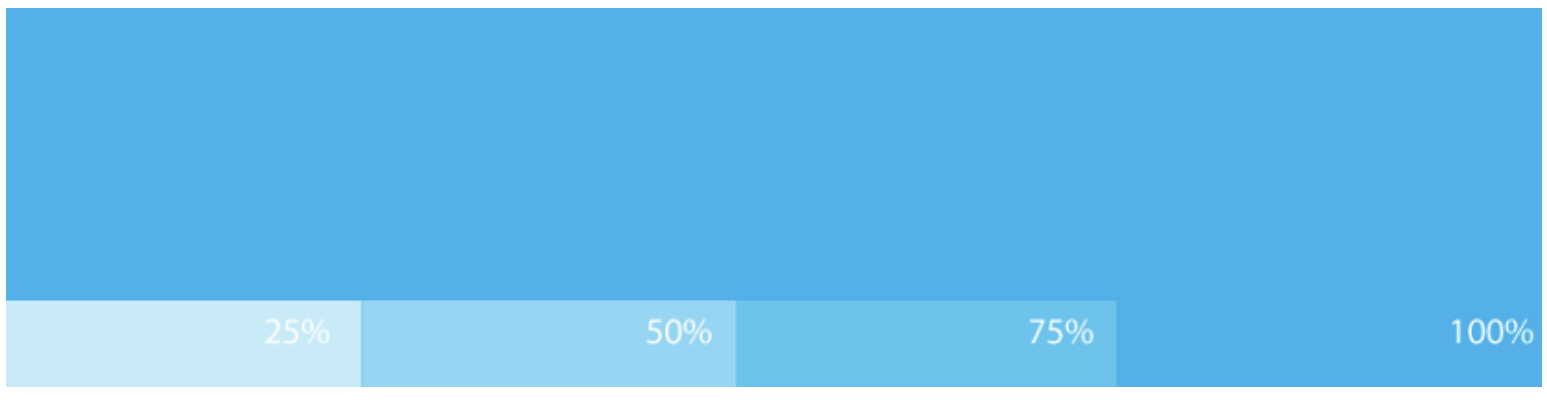

4. Варіанти кольорів логотипу

Основний варіант

Варіант для монохромного друку

Варіант для друку в одному кольорі

Логотип використовується з білим фоном

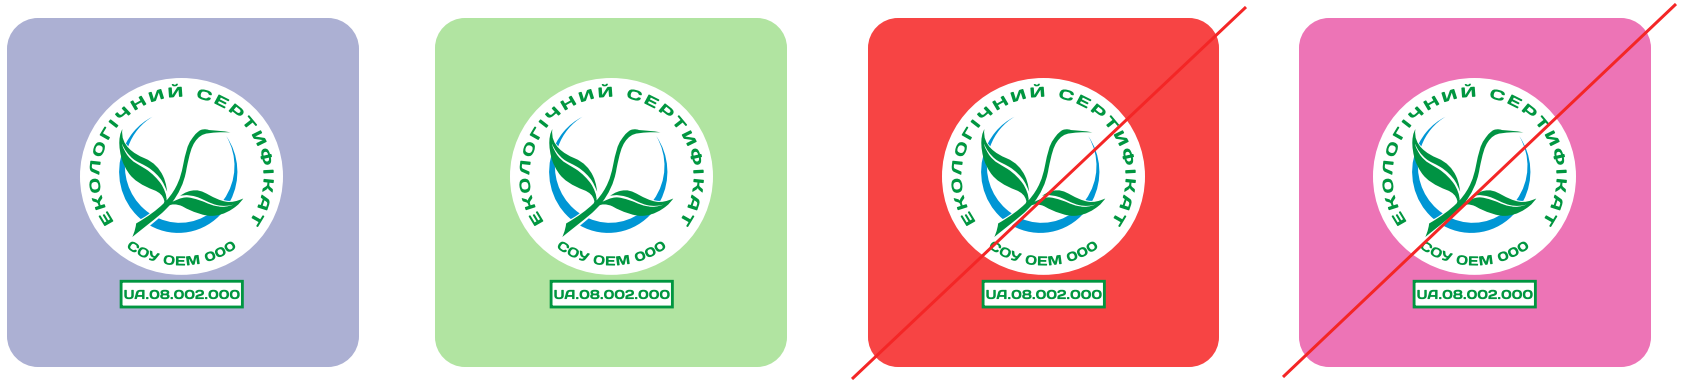

та прозорим фоном.

5. Охоронні поля

Вільний простір навколо логотипу візуально відокремлює його від сусідньої графіки, виключає можливість його змішування з іншими елементами і перешкоджає спотворення сенсу. Нижче представлені схеми візуального охоронного поля.

Межі охоронного поля

Мінімальний відступ - W-17, H-17

Рекомендований відступ - W - 50, H- 48

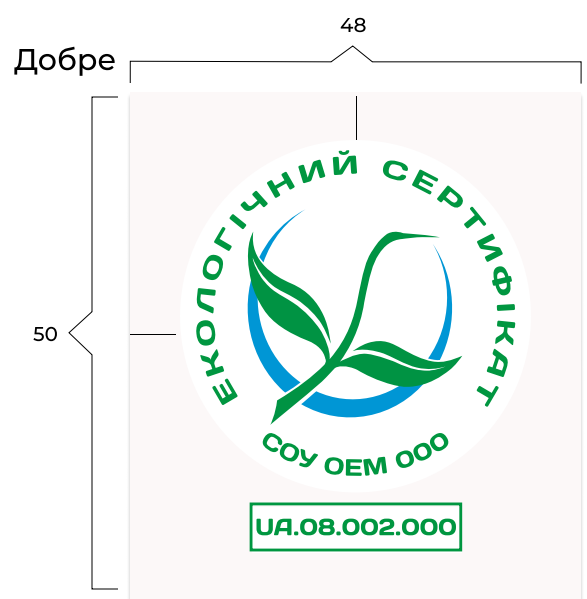

Навколо логотипу достатньо вільного простору

Логотип розташований занадто близько до обрізу

6. Приклад застосування знаку на білому фоні з визначеними охоронними полями

7. Неприпустиме застосування знаку

Примітка: Наведені рисунки не можуть охопити всі можливі варіанти викривлення стилю, які можуть виникнути при застосуванні знаку. У разі винесення спірних питань щодо технологічних особливостей макету із нанесеним знаком, остаточне рішення приймає ОС.

8. Неприпустимі варіанти нанесення знаку

4.

5.

6.

Примітка: Наведені рисунки не можуть охопити всі можливі варіанти викривлення стилю, які можуть виникнути при застосуванні знаку. У разі винесення спірних питань щодо технологічних особливостей макету із нанесеним знаком, остаточне рішення приймає ОС.